

Электроустановочные изделия

Типы электроустановок

Устройство электроустановочных изделий

Классы защиты

скрытая установка
серия «Бриллиант»

скрытая установка
серия «Севиль»

скрытая установка
серия «Валери»

скрытая установка
серия «Маргарита»

открытая установка
серия «Олимп» IP20


открытая установка
серия «Клио» IP44

открытая установка
серия «Аллегро» IP54

Маркетинговые преимущества

Упаковка и маркировка

Гарантия и сертификация

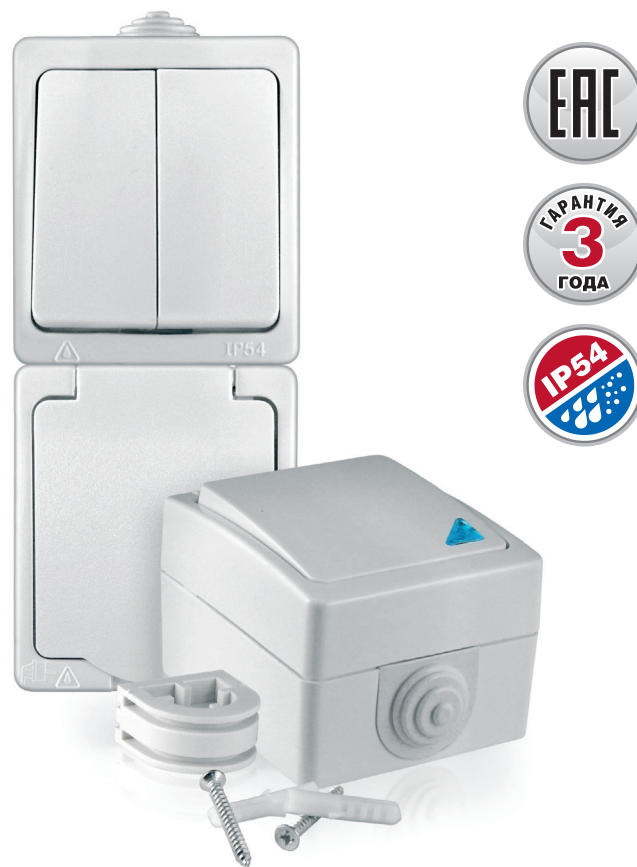

ОПИСАНИЕ

Корпуса изделий выполнены из поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям и влиянию ультрафиолетовых лучей. На поверхности корпусов не заметны мелкие царапины из-за матовости пластика, который сохранит прекрасный внешний вид в течение всего срока службы.

Благодаря конструктивной универсальности, и прорезиненным переходникам можно соединить несколько любых модулей в вертикальный блок, тем самым легко и оперативно решить, прак-

серия «АЛЛЕГРО» IP54

Пылевлагозащищенная серия электроустановочных изделий «Аллегро» соответствует всем требованиям, предъявляемым к электроприборам со степенью защиты IP-54 и является идеальным решением для использования во влажных или пыльных помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Установка | открытая |
| Тип зажимов | винтовой |
| Напряжение в сети | 220/250 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Материал корпуса | поликарбонат |
| Номинальный ток: | розетки 16 А розетки TV, TF 3 А выключателя 1,5 А 10 А |
| Материал деталей контактных групп | латунь |
| Сечение присоединяемых проводников | от 0,1 до 2,5 мм ² |
| Срок службы (циклов вкл./выкл.) | розетки – 5 000 циклов выключателя – 40 000 циклов |
| Цвет | белый |

тически, любую функциональную задачу.

В комплектацию одиночных изделий серии входят:

- 2 самореза
 - 2 дюбеля
- Для блочных изделий:

- 4 самореза
- 4 дюбеля

Цвет серии – белый.

Электроустановочные изделия

Типы электроустановок

Устройство
электроустановочных изделий

Классы защиты

скрытая установка
серия «Бриллиант»

скрытая установка
серия «Севиль»

скрытая установка
серия «Валери»

скрытая установка
серия «Маргарита»

открытая установка
серия «Олимп» IP20

открытая установка
серия «Клио» IP44

открытая установка
серия «Аллегро» IP54

Маркетинговые преимущества

Упаковка и маркировка

Гарантия и сертификация

серия «АЛЛЕГРО» IP54

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Латунные контакты обеспечивают большую пропускную силу тока;
- Основание из огнеупорного пластика;
- В блочном изделии розетки между собой соединены медной проволокой;

- Саморезы и дюбели для монтажа в комплекте;
- С помощью прорезиненного переходника можно соединить два любых изделия в вертикальный блок;
- Герметичные съемные кабельные вводы дают возможность подключения с двух сторон.

Выключатель
одноклавишный



Выключатель
одноклавишный с подсветкой



Выключатель одноклавишный
проходной



Выключатель
двухклавишный



Кнопка
звонка



Розетка одноместная с/з, з/ш,
с крышкой



Блок. Выключатель одноклавишный +
розетка одноместная с/з, з/ш, с крышкой



Блок. Розетка + розетка с/з, з/ш,
с крышкой



Переходник

