


Старт продаж светильников DLK LED

Рады сообщить Вам о начале продаж серии [DLK LED](#) - компактных светодиодных даунлайтов в квадратном форм-факторе, предназначенных для создания равномерного общего освещения.

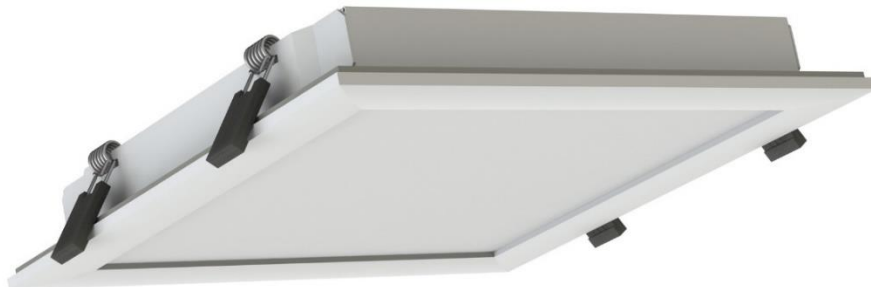

Характеристики светильников серии DLK LED:

- ✓ Конструкция - стальной корпус с литой алюминиевой рамкой, окрашенные белой порошковой краской
- ✓ Малая высота корпуса – 60 мм – позволяет применять прибор в условиях ограниченного запотолочного пространства
- ✓ Единый габаритный размер для всех мощностей – 270x270 мм
- ✓ Светильники комплектуются надежными монтажными пружинами, которые не требуют использования дополнительного инструмента при установке светильника в потолок
- ✓ В приборе используются высокоэффективные SMD диоды последнего поколения
- ✓ Оптическая часть закрыта матовым рассеивателем для комфортного рассеянного света без эффекта ослепления
- ✓ Рассеиватель из ПММА не подвержен деградации и не желтеет со временем
- ✓ Высококачественный драйвер обеспечивает высокое значение коэффициента мощности и соответствие всем требованиям ГОСТ (ЭМС, отсутствие пульсаций светового потока и пр.).
- ✓ Базовые версии светильников DLK LED имеют цветовую температуру 4000К и индекс цветопередачи ≥ 80 , под заказ возможно изготовление приборов с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи ≥ 90 .

Характеристики новой серии:

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Код светильника
DLK LED 20 4000K	1950	19	103	1102200010
DLK LED 30 4000K	2700	28	96	1102200030
DLK LED 40 4000K	3700	40	93	1102200020

Светильники предназначены для освещения внутренних помещений в сегменте ритейл, офисно-административном секторе и в местах общественного пользования.

Все модификации серии [DLK LED](#) доступны для заказа.