



Светильник светодиодный пылевлагозащищённый **PBH-PC3-RSI Sensor** с инфракрасным датчиком движения



Светильник светодиодный пылевлагозащищённый **PBH-PC3-RSI Sensor jazzway** включается в темное время суток при появлении в зоне чувствительности датчика движущихся объектов. Предназначен для освещения общественных зданий, административных, офисных, складских помещений, гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. Возможно использование для наружного освещения при условии, что светильник устанавливается под навесом.



В светильнике используется пассивная инфракрасная технология (ПИР) для определения тепла, излучаемого человеческим телом. Конструкция светильников и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги. Рекомендуемая высота установки светильника 2–3 м.

Технические характеристики

- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Материал плафона: матовый поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Угол освещения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra ≥ 80
- Входное напряжение: AC 220–240 В
- Коэффициент мощности: cos φ ≥ 0,5
- Коэффициент пульсации ≤ 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+45 °С
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

Характеристики ИК-датчика

- Оптический порог срабатывания: 20 люкс
- Длительность освещения: 40–60 с
- Регулировка чувствительности и длительности освещения: нет
- Дальность срабатывания: 3–6 м
- Угол детектирования: 100°

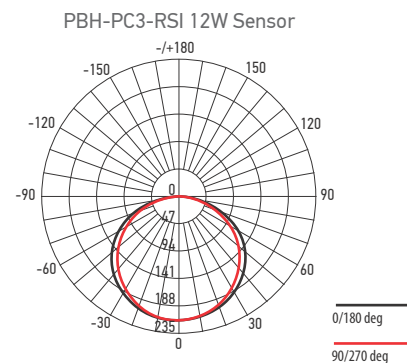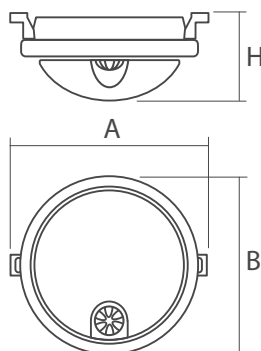

Код для заказа РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Форма корпуса	Размеры, АхВхН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
482793	4895205009417	PBH-PC3-RSI 8W Sensor	8	4 000	600	круг	172×150×79	0,17	1/30
482794	4895205009424	PBH-PC3-RSI 12W Sensor	12	4 000	900	круг	172×150×79	0,19	1/30