

Ledinaire Panel

RC065B



Ledinaire Panel

RC065B




Ключевые преимущества

- Заменяет традиционные решения на базе ламп TL-D (3x18Вт и 4x18Вт), при этом потребляет на 40% меньше электроэнергии
- Техобслуживание сведено к минимуму
- Тонкий корпус

Основные характеристики

Ledinaire Panel RC065B	LED32S
Тип светильника	Встраиваемый светильник
Цвет	Белый (RAL 9016)
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Цветовая температура	4000К
Индекс цветопередачи	>80
Световой поток	3200лм
Потребляемая мощность	42Вт
Светоотдача	76 лм/Вт
Драйвер	Недиммируемый
Напряжение питания	220 – 240В / 50-60Гц
Размеры	600x600 мм
Класс IP	IP20
Срок службы	30 000 (L70/B50@25°C)
Гарантия	3 года


Размеры

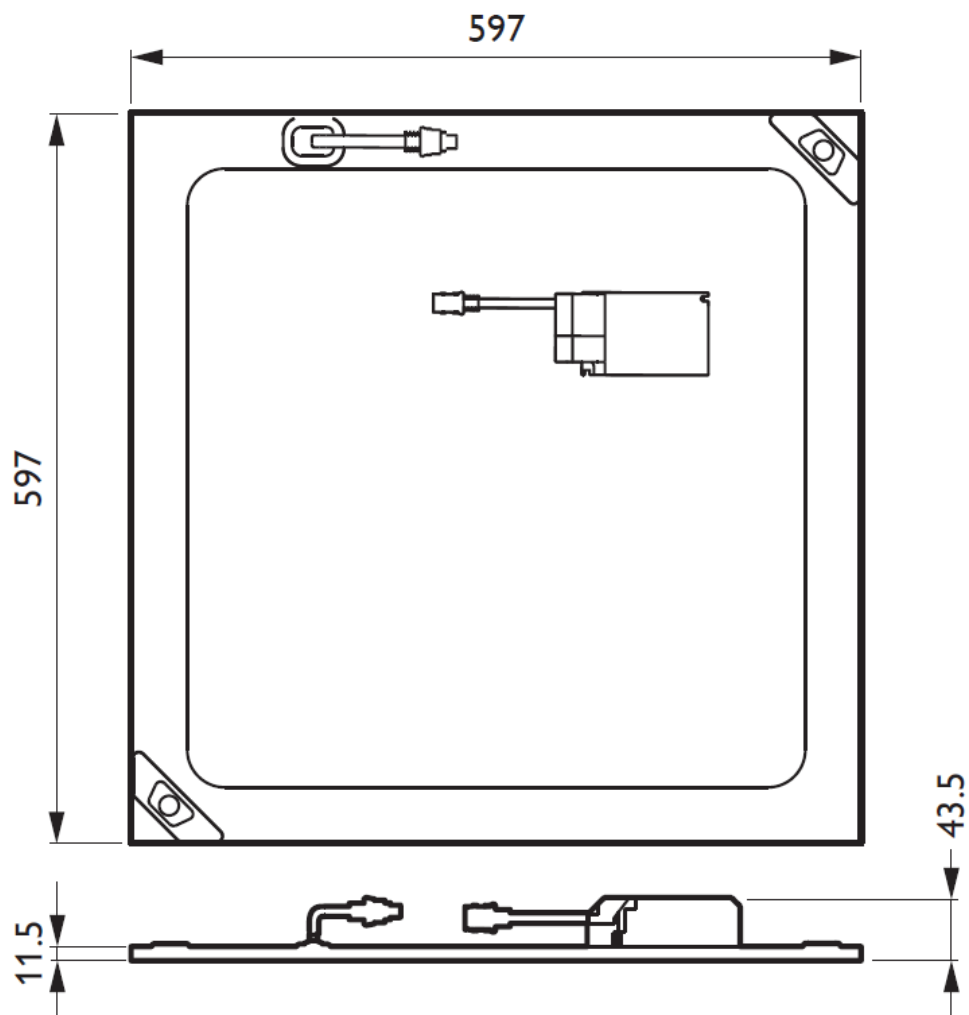

Ledinaire Panel RC065B



Внешний драйвер

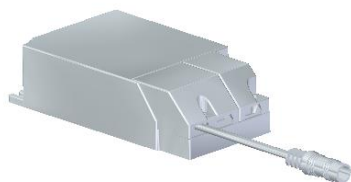

Панель




Аксессуары


Для накладного монтажа

910930031018 RC125Z SMB W60L60


В комплекте:

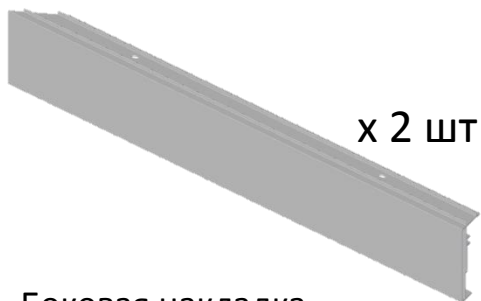

х 2 шт

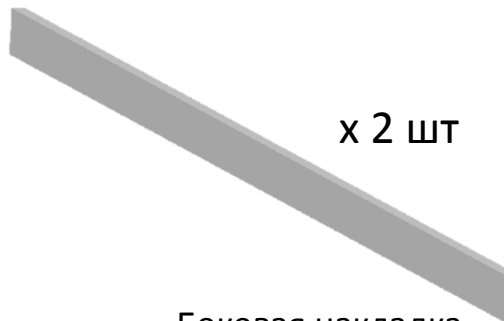

х 2 шт



х 4 шт







х 4 шт

Угловые соединения

Винты

Монтаж

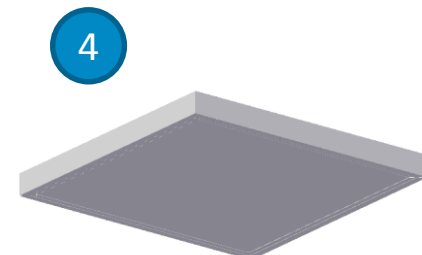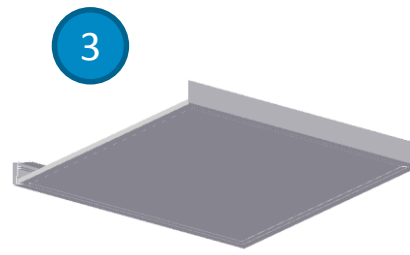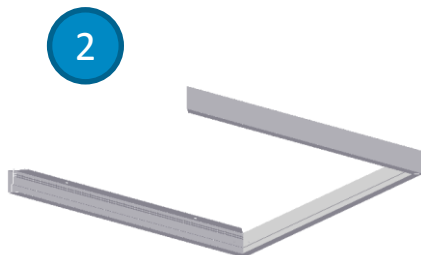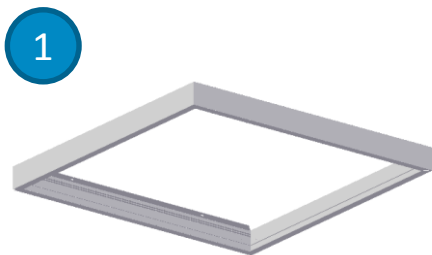


Аксессуары

Для подвешного монтажа

910930031418 RC125Z SME-2 WH

В комплекте

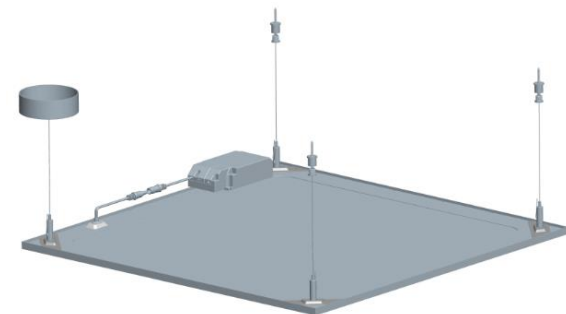

х 2 шт



х 4 шт

Угловая скоба



х 1 комплект

Комплект подвесов



х 5 шт

Крепежные винты

Монтаж


1



2



3

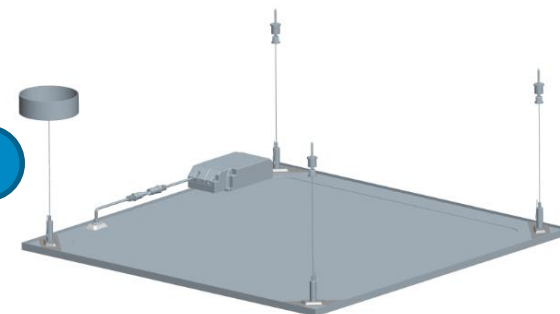

PHILIPS

Аксессуары

Для монтажа в гипсокартон

910930031318 RC125Z SMB-PLC

В комплекте:



х 4pcs

Пружинные зажимы



х 4pcs

Винты

Монтаж



Выбор конфигурации Ledinaire Panel

RC065B LED32S/840 PSU W60L60

Код семейства

Световой поток:
LED32S – 3200лм

Цветовая
температура:
40 – 4000K

Размеры:
W60L60 – 600x600мм

Индекс цветопередачи:
8 - >80

Драйвер:
PSU – недиммируемый

